

Marble

通讯一体化电源机柜Marble系列

Marble 150A-S1~Marble 600A-S1



ZONERGY



MPPT

光伏MPPT控制器和
市电整流器模块化安装
光伏支持5kW到30kW
市电整流支持5~15kW扩容设计



可以同时管理太阳能、
风能、市电、燃油发电机蓄电池
等多种能源



产品具有过压、过流、过温、
欠压、短路等多重保护



集成电池管理功能
有蓄电池反接、过充、
过放保护功能




具备RS232、RS485、
CAN等多种通信接口



户外IP54防护等级
多重安全控制和防雷设计
适应高海拔超低温等恶劣环境

技术参数:	Marble 150A-S1	Marble 200A-S1	Marble 300A-S1	Marble 400A-S1	Marble 600A-S1
光伏输入					
输入额定电压	102 V				
输入电压范围	60 V-150 V				
最高输入电压	150 V				
输入过压保护点	156 V				
输入过压恢复点	145 V				
效率	≥95%				
光伏额定输出电流	150 A	200 A	300 A	400 A	600 A
市电输入					
输入额定电压	380 VAC				
输入电压频率	50 Hz/60 Hz				
额定输入电流	39 A				
额定输出功率	150 A,最大支持300 A				
效率	≥95%				
电池部份					
电池额定电压	- 48 V				
电池电压范围	- (43 V-58 V)				
保护电压	- 59 V				
其他参数					
机柜尺寸 (mm)	600*600*2000				
机柜重量 (kg)	130				
使用温度 (℃)	-20~55				
使用海拔 (m)	≤3000; 超过3000 m需按标准降额使用				
保护	过压、过流、欠压、短路、过温自动保护功能, 其中过压、过流、欠压、过温保护具有自动恢复功能; 蓄电池接反保护; 防反充电保护; 电池过放电保护				
认证	泰尔实验室检测报告				

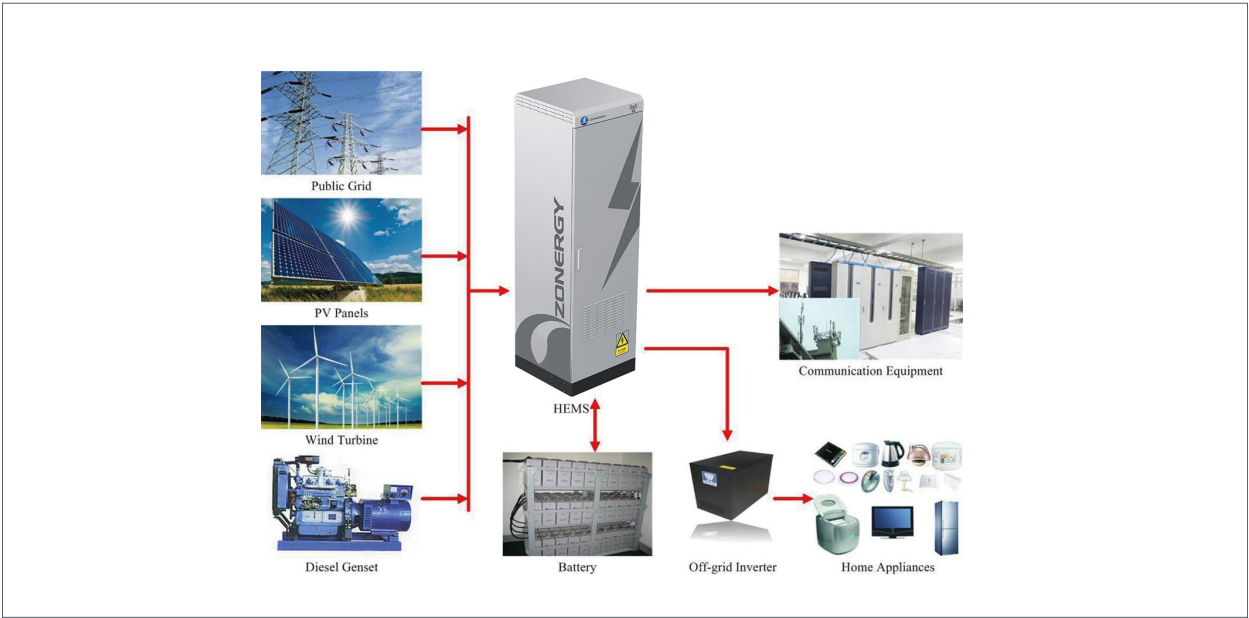

注：技术参数仅供展示，实际数据以出货产品为准。